



# PANDUAN INSTALASI

Stage2 624

Stage2 634




Stage2 424


Stage2 9634





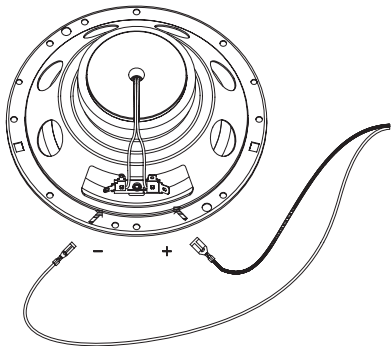

Stage2 604C

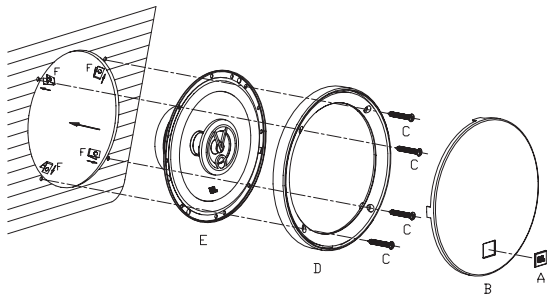Stage2 524

# Stage2 624





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>	<p>F</p>  <p>8x</p>
--	--	--	--	--	--





## Spesifikasi


- Tipe: Speaker Mobil Koaksial Dua Arah 6-1/2" (160mm)
- Penanganan Daya: 40Wrms, puncak 240W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 91dB
- Respons Frekuensi: 55Hz – 20kHz
- Impedansi Nominal: 4ohm






## Parameter Thiele Kecil

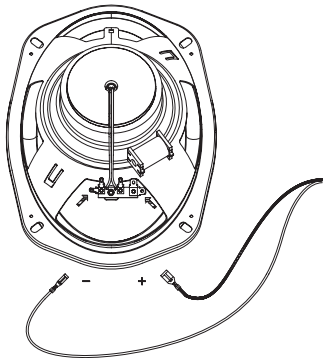- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm<sup>2</sup>): 128.68
- Cms (μm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 4.6 kHz
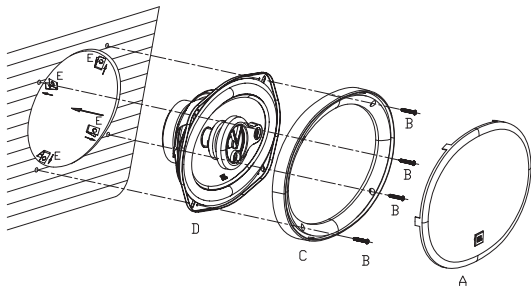
# Stage2 9634





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>
--	--	--	---	--




## Spesifikasi

- Tipe: Speaker Mobil Tiga Arah 6" x9" (152mmx230mm)
- Penanganan Daya: 70Wrms, puncak 420W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 92dB
- Respons Frekuensi: 50Hz – 21kHz
- Impedansi Nominal: 4ohm


## Parameter Thiele Kecil





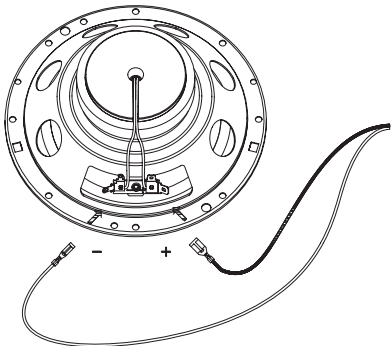

- BL (Tm): 3.496
- DCR (ohm): 2.3
- Mms (g): 17.755
- Sd (cm<sup>2</sup>): 213.565
- Cms (μm/N): 306.333
- Vas (l): 19.84
- Fs (Hz): 70
- Qes: 1.432
- Qms: 3.99
- Qts: 1.054
- Crossover Point: 3.6 kHz
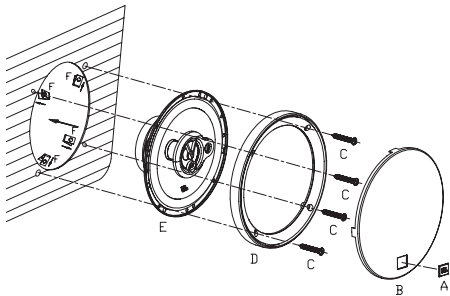
# Stage2 634







<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>	<p>F</p>  <p>8x</p>
--	--	--	--	--	--



## Spesifikasi


- Tipe: Speaker Mobil Tiga Arah  
6-1/2"(160mm)
- Penanganan Daya: 40Wrms, puncak  
250W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 91dB
- Respons Frekuensi: 55Hz – 20kHz
- Impedansi Nominal: 4ohm


## Parameter Thiele Kecil







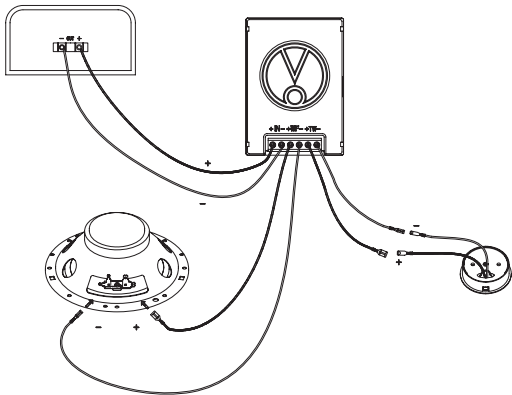

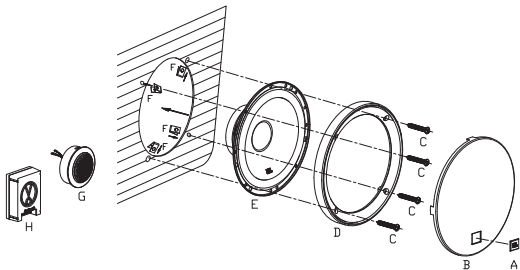- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm<sup>2</sup>): 128.68
- Cms (μm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 4.2 kHz


# Stage2 604C







<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>	<p>F</p>  <p>4x</p>	<p>G</p>  <p>2x</p>	<p>H</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	--	--	--






## Spesifikasi



- Tipe: Speaker dengan Sistem Komponen Dua Arah 6-1/2" (160mm)
- Penanganan Daya: 45Wrms, puncak 270W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 91dB
- Respons Frekuensi: 55Hz – 20kHz
- Impedansi: 4ohm

## Parameter Thiele Kecil

- BL (Tm): 3.588
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 11.01
- Sd (cm<sup>2</sup>): 128.68
- Cms (μm/N): 348.261
- Vas (l): 8.189
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.398
- Qms: 3.618
- Qts: 1.008
- Crossover Point: 5.8 kHz

# Stage2 424

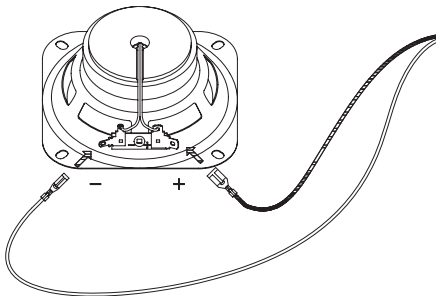

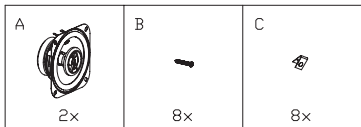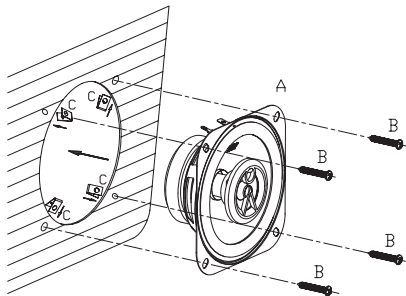






## Spesifikasi


- Tipe: Speaker Mobil Dua Arah 4" (100mm)
- Penanganan Daya: 25Wrms, puncak 150W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 88dB
- Respons Frekuensi: 75Hz – 20kHz
- Impedansi Nominal: 4ohm




## Parameter Thiele Kecil

- BL (Tm): 2.965
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 4.629
- Sd (cm<sup>2</sup>): 55.389
- Cms (μm/N): 409.235
- Vas (l): 1.785
- Fs (Hz): 115
- Qes: 1.224
- Qms: 4.583
- Qts: 0.966
- Crossover Point: 6.6 kHz
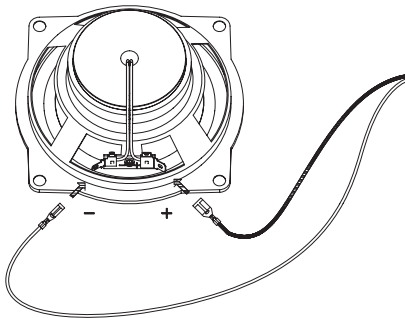
# Stage2 524

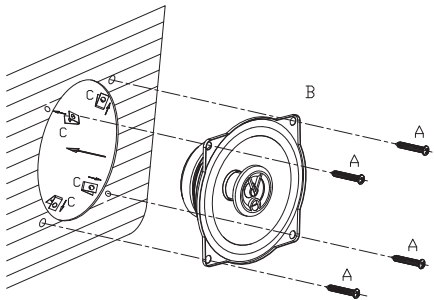



<p>A</p>  <p>8x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>
--	--	--

## Spesifikasi

- Tipe: Speaker Mobil Dua Arah 5-1/4" (130mm)
- Penanganan Daya: 35Wrms, puncak 210W
- Sensitivitas (@ 2,83V/m): 90dB
- Respons Frekuensi: 75Hz – 20kHz
- Impedansi Nominal: 4ohm

## Parameter Thiele Kecil

- BL (Tm): 3.11
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 5.269
- Sd (cm<sup>2</sup>): 81.71
- Cms (μm/N): 506.563
- Vas (l): 4.803
- Fs (Hz): 95
- Qes: 1.067
- Qms: 4.525
- Qts: 0.864
- Crossover Point: 5.8 kHz



HARMAN International Industries,  
Incorporated

8500 Balboa Boulevard,  
Northridge, CA 91329 USA

© 2019 HARMAN International  
Industries, Incorporated.

Semua hak dilindungi undang-undang.

JBL adalah merek dagang HARMAN International Industries, Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan/atau berbagai negara lainnya.

Fitur, spesifikasi, dan penampilan dapat berubah tanpa pemberitahuan.